

情報カメラを 多彩な表示方法で送出

地図などの壁紙に複数台のカメラを表示


文字情報の送出機能・時計表示機能も搭載



位置関係が一目でわかるシーケンス送出

1画面送出

RTSP、HTTPプロトコルを使用した
ネットワークカメラの送出を実現

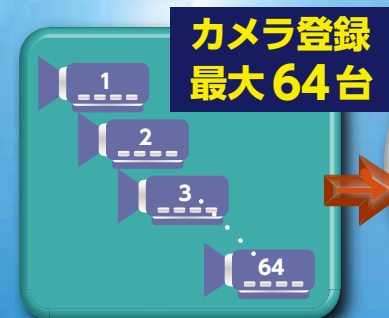

MPEG4
H.264



HDMI to SDI

ONAIR1



LCT-1000 情報カメラ送出ユニット

特 長

- ① **背景画像表示**
地図などの壁紙に複数台のカメラを表示可能
- ② **シーケンス送出**
シーケンス送出可能 / 64 台まで送出可能 / 最大 4 分割送出
- ③ **カメラ個別名称設定**
各カメラにはカメラ名称を付加し送出することが可能
- ④ **BGM 登録再生**
BGMの登録、再生が可能 (WAV ファイル)
- ⑤ **画像の切り替え**
- ⑥ **文字情報の送出**
手入力・メール受信によるテキストの送出が可能
メール設定は SPR-1000 の機能を継承
- ⑦ **時計表示機能**

① **メール受信部、手入力部** メールサーバとの受信状態、受信したメールの表示

③ **ONAIR** ONAIRされている送出画面

⑤ **PREVIEW** 登録したテンプレートのTABを設定した間隔でシーケンス切替

⑦ **PREVIEW** カメラ選択スイッチを押下することで⑤のエリアにカメラ画像を表示



【仕様】

OS	Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard
ケース	IU ラックマウントシャーシ / ASUS RS300-E9-RS4
ケースサイズ	W437mmxH43mmxD650mm
電源	450W リダンダント電源
マザーボード	ASUS C232 chipset 搭載マザー
CPU	Intel Xeon E3-1220 v6
メモリ	DDR4-2400 4GB ECC Unb x2 TOTAL 8GB
グラフィック	NVIDIA Quadro P400 Mini-DisplayPortx3
GPI ボード	CONTECH DI0-1616B-PE
HDD	500GB ハードディスク (RAID1 ミラーリング構成)
光学ドライブ	DVD-RW
RAID	オンボード (ハードウェア RAID)
変換ケーブル	Mini Display - HDMI、Mini Display - DVI
コンバータ	Imagenics CRO-H2SC 1 台 (HDMI to SDI)

使って安心、とっても簡単、はっきり見える
Ikegamiの高画質・高感度・高効率圧縮
・多機能ネットワークカメラシステム



ネットワークカメラのご用命も承ります。
詳しくはご相談ください。

IPD-210series

INTER●TEC

代理店

お問い合わせ先
株式会社インターテック TEL : 03-3665-8820
FAX : 03-3665-8821
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3-12-11 グランデ人形町5階
URL : <http://www.inter-tec.co.jp/>